

ESECUZIONE
ANTIDEFAGRANTE

CE 0722 II 2 GD Ex d IIC T6 Ex tD A21

EX
CODE

CERTIFICAZIONE



CESI 04 ATEX 043

CERTIFICATE



IECEX CES 11.0012X



GOST R

DIRETTIVA

94/9/CE

DIRECTIVE

NORME

EN 60079-1 - EN 60079-0 - EN 61241-0 - EN 61241-1

STANDARDS

INSTALLAZIONE (secondo le EN 60079.14)

zona 1 - 2 - 21 - 22

(according to EN 60079.14) INSTALLATION

CARATTERISTICHE

Le spine della serie FP sono costruite in modelli a 2 poli o a 3 poli più terra.

FEATURES


FP series plugs are available in two or three poles models plus earth.

COSTRUZIONE

Lega di alluminio esente da rame.
Spinotti in ottone nichelato.
Verniciatura epossidica Ral 7035.

CONSTRUCTION

Copper-free aluminium alloy.
Nickel-plated brass pins.
Ral 7035 epoxy coating.

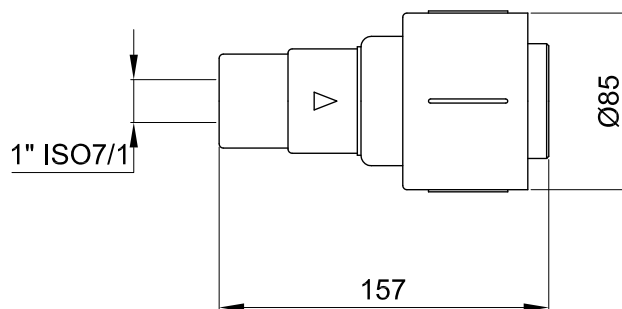

Codice Code	Poli Poles n°	Portata Range Max	Tipo di presa Soket type	Peso Weight Kg	Prezzo Price
FP-23	2+T (Earth)	63 A	FSQC (2P+T)	0,82	
FP-24	3+T (Earth)	63 A	FSQC (3P+T)	0,83	

